Das Urheberrecht an dieser Dokument, die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Änderungen sind vorbehalten.
The copyright of his document is reserved. It is forbidden to reproduce it, either communicated or made accessible to third persons without written authorisation of our company. All information is subject to change without notice.

BRUGG CABLES
Well connected.

Freiluft-Endverschluss FR 1.145-01
Outdoor sealing end FR 1.145-01

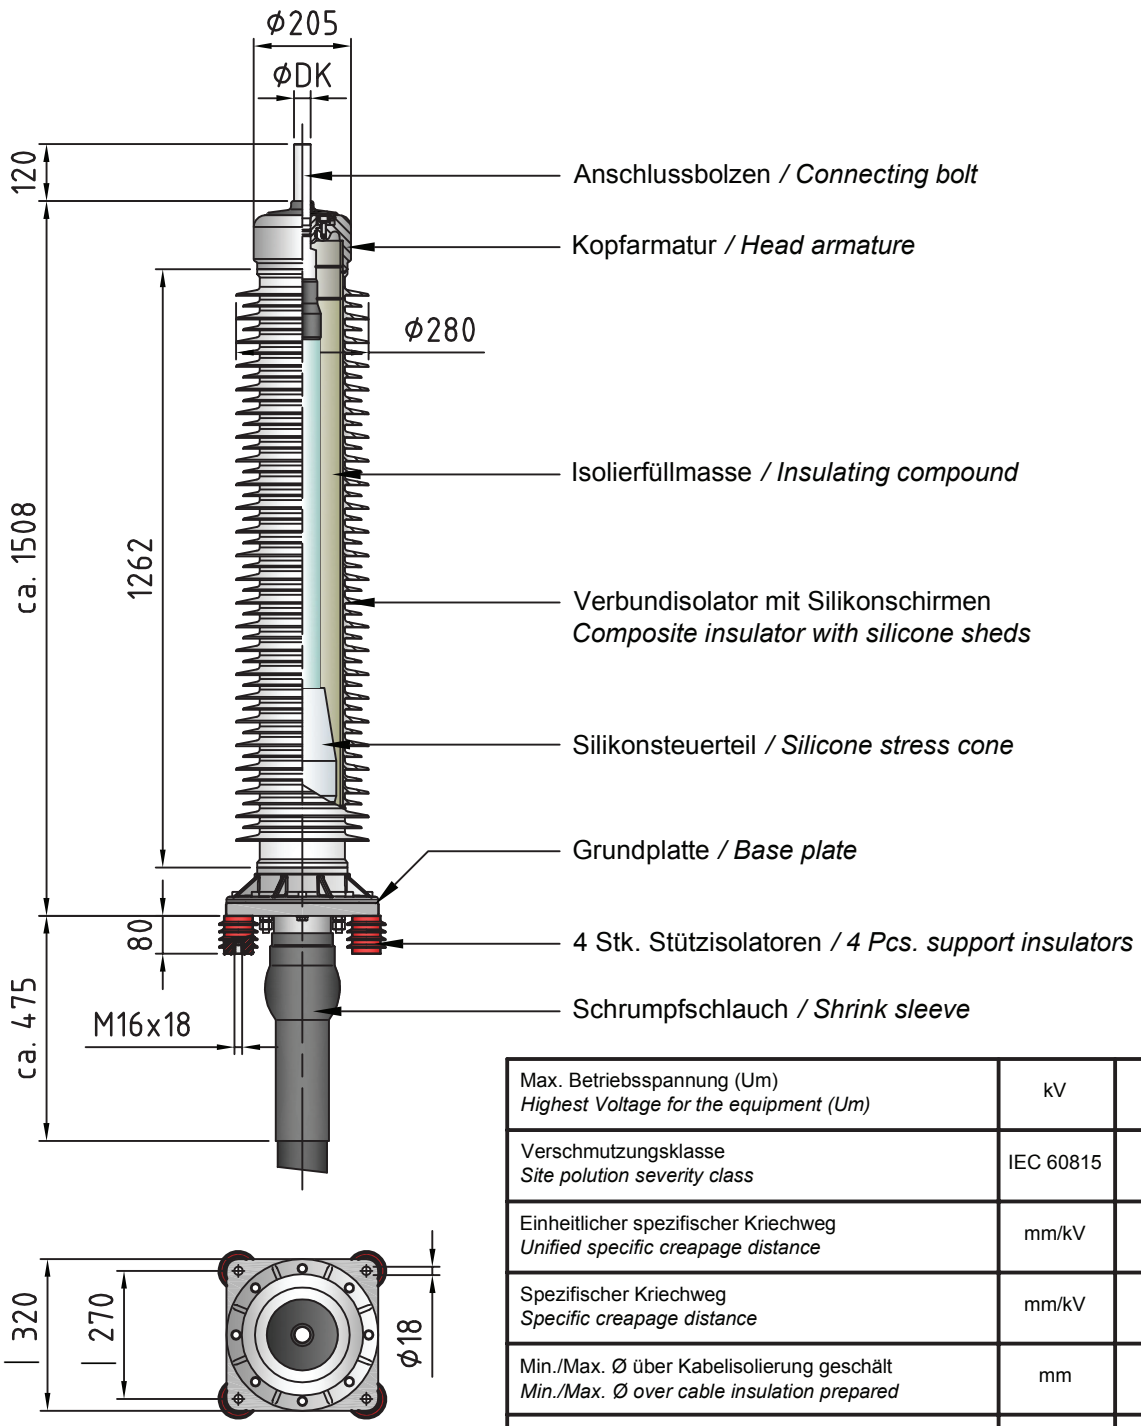

Max. Betriebsspannung (Um) *Highest Voltage for the equipment (Um)*	kV	145
Verschmutzungsklasse *Site polution severity class*	IEC 60815	A-E
Einheitlicher spezifischer Kriechweg *Unified specific creapage distance*	mm/kV	56.3
Spezifischer Kriechweg *Specific creapage distance*	mm/kV	32.5
Min./Max. Ø über Kabelisolierung geschält *Min./Max. Ø over cable insulation prepared*	mm	57-80
Max. Kabelquerschnitt (ca.) *Max. cable cross section (approx.)*	mm²	1200
Gewicht mit Isolierfüllmasse *Weight with Insulating oil*	kg	80
Gewicht ohne Isolieröl *Weight without Insulating oil*	kg	60
Kontaktbolzen ØDk *Connecting bolt ØDk*	mm	35 (*)

(*) Andere Durchmesser nach Anfrage / Other diametres upon request

Gezeichnet	14.11.2013	eb	Aend.	aa	ab			Blatt-Nr. 1	Anzahl Blatt 2	S1712-4
Geprüft									
Freigegeben									

P: 0487 007 123 W: www.cablegrid.com.au
CABLEGRID™ Australia Pty Ltd.