


Das Urheberrecht an diesem Dokument, die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Änderungen sind vorbehalten. The copyright of his document is reserved. It is forbidden to reproduce it, either communicated or made accessible to third persons without written authorisation of our company. All information is subject to change without notice.

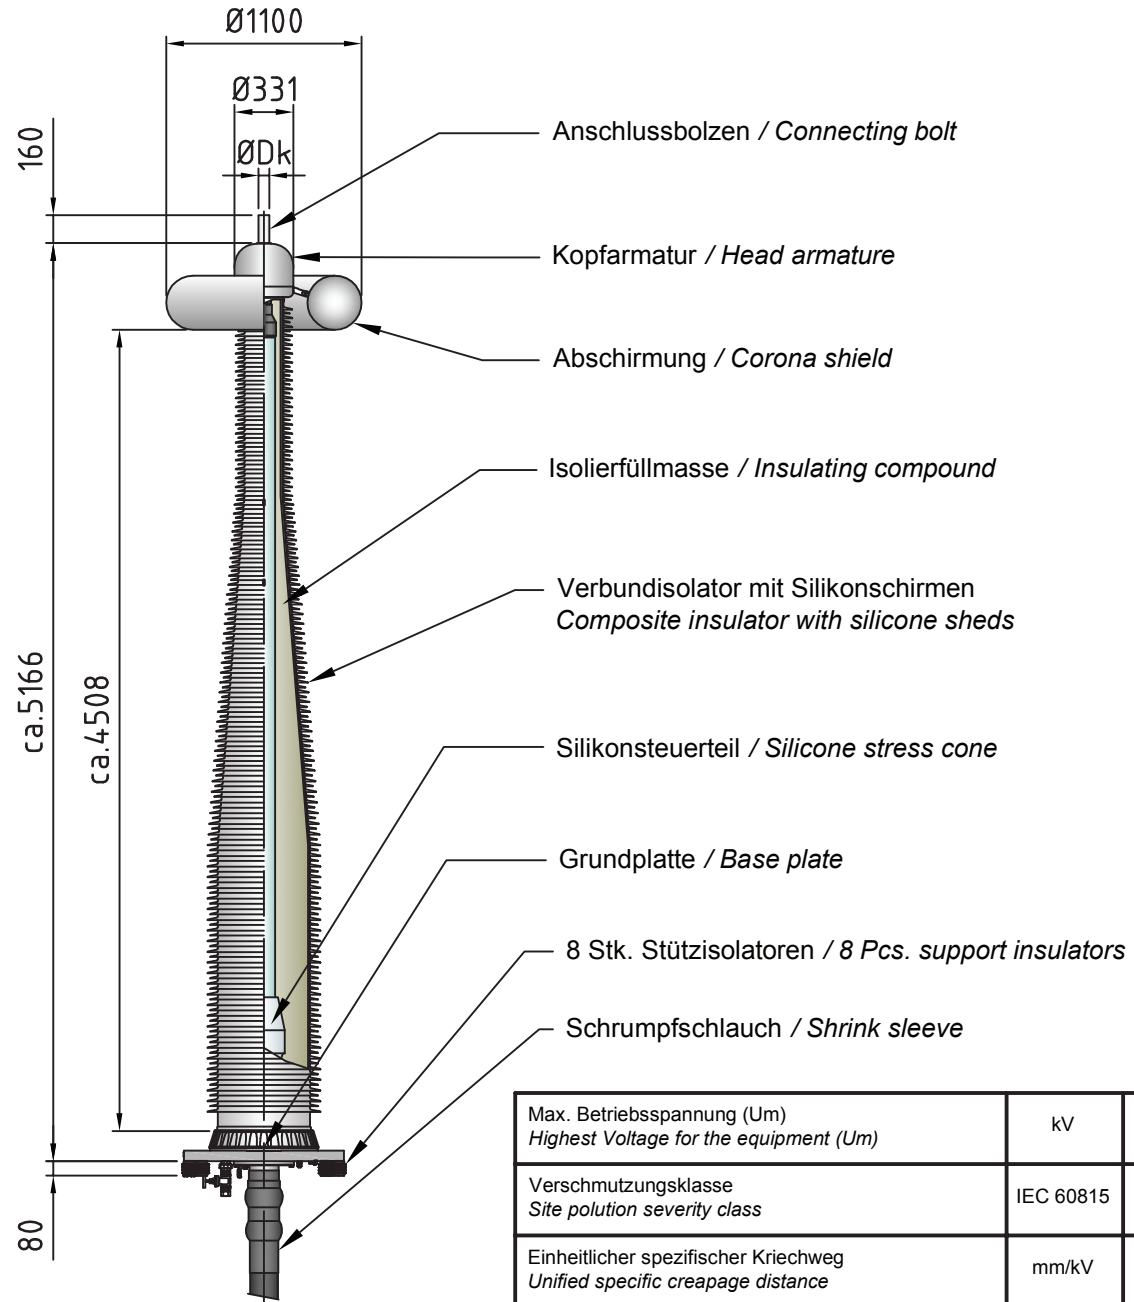

Max. Betriebsspannung (Um) <i>Highest Voltage for the equipment (Um)</i>	kV	550
Verschmutzungsstufe <i>Site pollution severity class</i>	IEC 60815	A-E
Einheitlicher spezifischer Kriechweg <i>Unified specific creepage distance</i>	mm/kV	59
Spezifischer Kriechweg <i>Specific creepage distance</i>	mm/kV	34
Min./Max. Ø über Kabelisolation geschält <i>Min./Max. Ø over cable insulation prepared</i>	mm	90-129
Max. Kabelquerschnitt (ca.) <i>Max. cable cross section (approx.)</i>	mm ²	2500
Gewicht mit Isolierfüllmasse <i>Weight with Insulating oil</i>	kg	1000
Gewicht ohne Isolieröl <i>Weight without Insulating oil</i>	kg	540
Kontaktbolzen ØDk <i>Connecting bolt ØDk</i>	mm	50/60 (*)

(*) Andere Durchmesser nach Anfrage / Other diameters upon request

Gezeichnet	12.11.2013	eb	Aend.	aa		
Geprüft						
Freigegeben						



Blatt-Nr.	Anzahl Blatt
1	2

S1823-4