
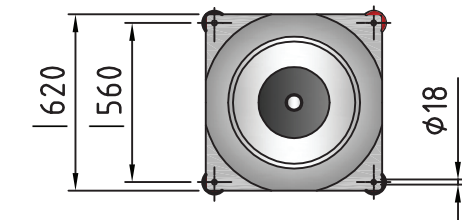


Das Urheberrecht an diesem Dokument, die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Änderungen sind vorbehalten. The copyright of this document is reserved. It is forbidden to reproduce it, either communicated or made accessible to third persons without written authorisation of our company. All information is subject to change without notice.

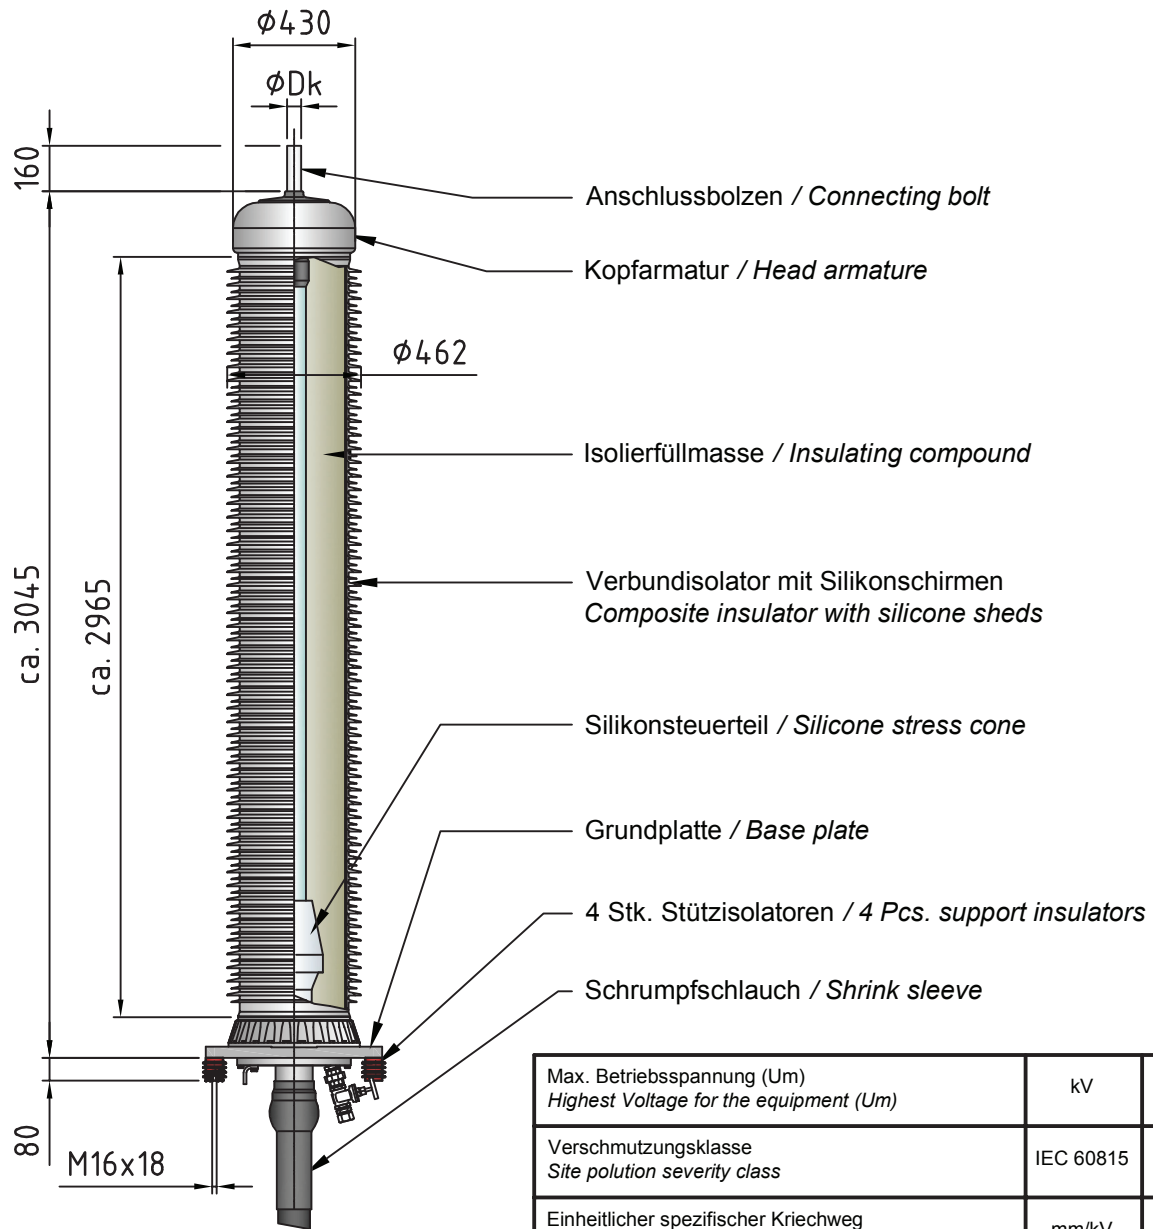

Max. Betriebsspannung (Um) Highest Voltage for the equipment (Um)	kV	300
Verschmutzungsstufe Site pollution severity class	IEC 60815	A-E
Einheitlicher spezifischer Kriechweg Unified specific creepage distance	mm/kV	56.6
Spezifischer Kriechweg Specific creepage distance	mm/kV	32.7
Min./Max. Ø über Kabelisolierung geschält Min./Max. Ø over cable insulation prepared	mm	76-115
Max. Kabelquerschnitt (ca.) Max. cable cross section (approx.)	mm ²	2500
Gewicht mit Isolierfüllmasse Weight with Insulating oil	kg	510
Gewicht ohne Isolieröl Weight without Insulating oil	kg	250
Kontaktbolzen ØDk Connecting bolt ØDk	mm	50/60 (*)

(*) Andere Durchmesser nach Anfrage / Other diameters upon request

Gezeichnet	08.06.2015	Meier		aa	ab	
Geprüft	12.06.2015	we	Aend.			
Freigegeben	12.06.2015	we				



Blatt-Nr.
1

Anzahl Blatt
2

S1394-4