
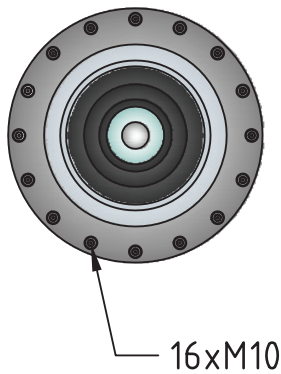


Das Urheberrecht an diesem Dokument, die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Änderungen sind vorbehalten. The copyright of his document is reserved. It is forbidden to reproduce it, either communicated or made accessible to third persons without written authorisation of our company. All information is subject to change without notice.

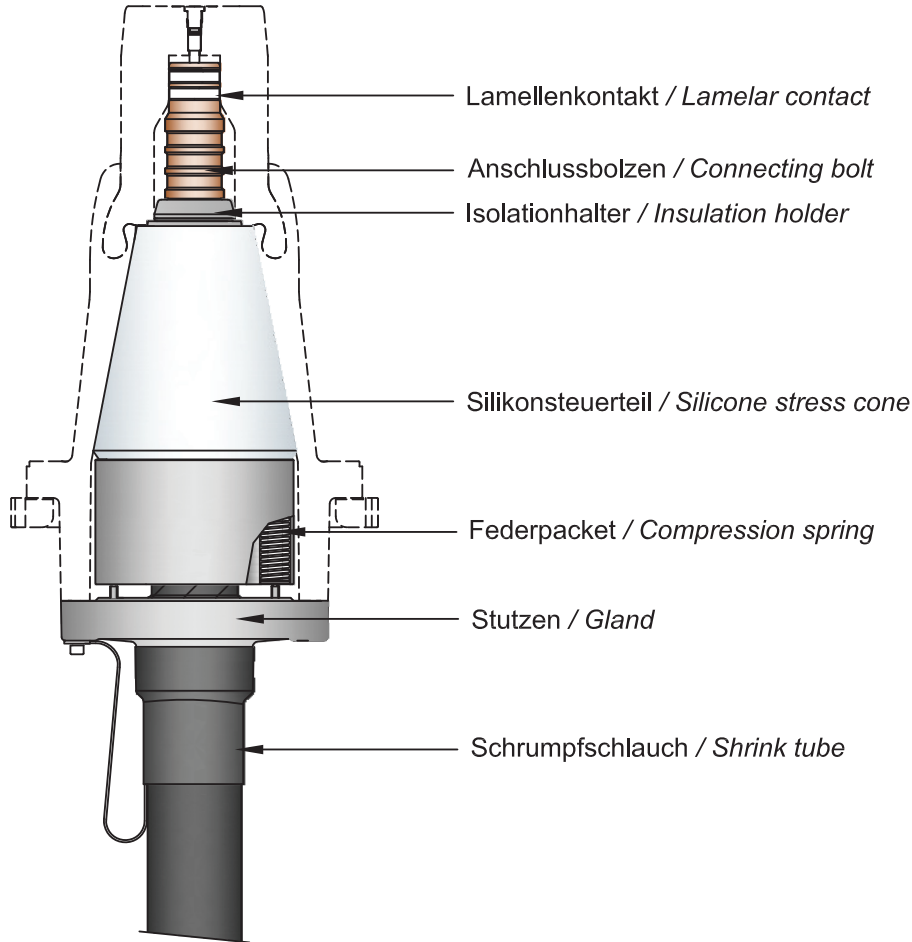

Max. Betriebsspannung (Um) Highest Voltage for the equipment (Um)	kV	300
Max. Betriebsstrom Max. Current rating	A	4000
Dimensionen gemäss Dimensions according to	IEC 62271-209	
Min./Max. ø über Kabelisolierung geschält Min./Max. ø over cable insulation prepared	mm	70 - 130
Max. Kabelquerschnitt (ca.) Max. cable cross section (approx.)	mm <sup>2</sup>	2500
Max. Kurzschlussstrom 1 sek. Max. Shorth circuit current 1 sec.	kA	80
Max. Kurzschlussstrom 3 sek. Max. Shorth circuit current 3 sec.	kA	50
Gewicht Weight	kg	48

Gezeichnet	21.07.2014	Meier		aa	ab			Blatt-Nr.	Anzahl Blatt	S1897-4
Geprüft	20.03.2018	we	Aend.			1		2		
Freigegeben	20.03.2018	we								