



Das Urheberrecht an diesem Dokument, die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Änderungen sind vorbehalten. The copyright of his document is reserved. It is forbidden to reproduce it, either communicated or made accessible to third persons without written authorisation of our company. All information is subject to change without notice.

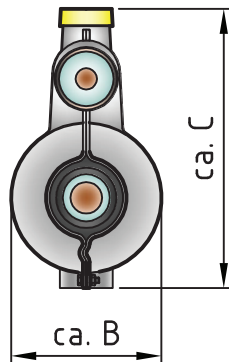

CABLES
Well connected.

Cross-Bonding Muffe MPFP 1.145-32
Cross-bonding joint MPFP 1.145-32

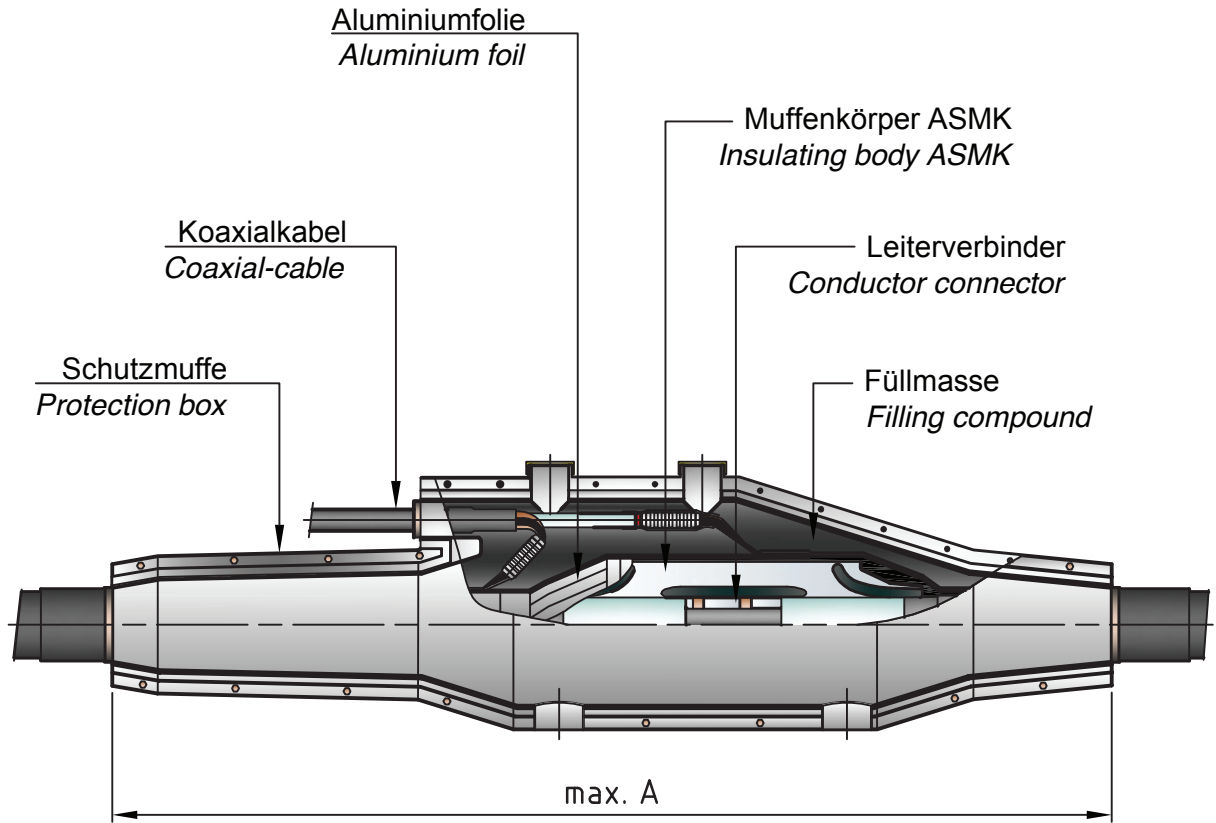

Max. Betriebsspannung (Um) Highest Voltage for the equipment (Um)	kV	145
Min./Max. Ø über Kabelisolierung geschält Min./Max. Ø over cable insulation prepared	mm	91-115
Max. Kabelquerschnitt (ca.) Max. cable cross section (approx.)	mm ²	2500
Gewicht Weight	kg	100
A	mm	1900
B	mm	330
C	mm	545

Gezeichnet	15.07.2015	jr	Aend.			
Geprüft	07.09.2015	jd				
Freigegeben	07.09.2015	jd				



Blatt-Nr.	Anzahl Blatt
1	2

S1953-4